

Data sheet


E-DAT インダストリー RJ45 フィールドプラグ 黒 Cat.6 クラス E_A

P/N
1401405012-I
EAN 4250184113881
2022/07/25
Version: AN

イラスト



Dimensional drawing

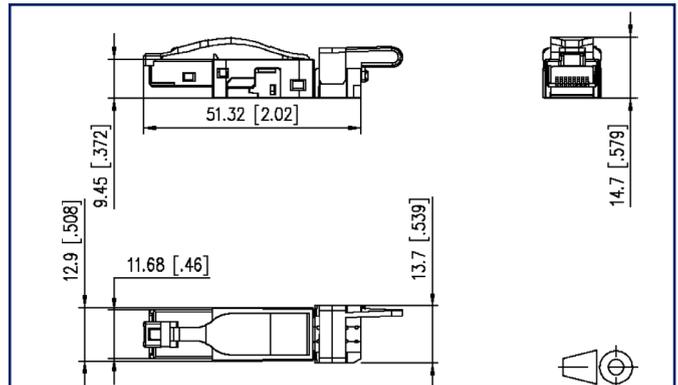

See enlarged drawings at the end of document

Product specification

- マルチポート Cat.6 クラス E_A プラグ 現地成端
- 準拠規格 : Cat.6 ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- 推奨仕様 : 10G ビットイーサネット (IEEE802.3an) , PoE, PoE plus, UPoE, 4PPoE, HDBaseT
- 8線 RJ45 プラグ AWG 22 現地成端可能
- 電線規格 AWG 26/7 ~ 22/7, AWG 26/1 ~ 22/1 possible
- 単線外径 0.40mm ~ 0.64 mm
- より線外径 0.48mm ~ 0.76 mm
- 導線外径 (絶縁体含む) 1.6 mm
- シース外径 5.5mm ~ 8.5 mm
- 組み付け容易 - 専用工具不要
- 組み付け時のずれ防止機構でケーブルを固定
- ケーブル抜け防止機構は簡単に押し込むだけ
- ケーブルに受け防止機構は色により仕様が判断できる
- 亜鉛ダイキャストハウジング (2部品構成)
- 筐体はロック機構を採用
- IP67 防水ハウジング1, 4, 5, 6, 14が使用できる
- T568A, T568B, 結線仕様に対応

P | Cabling

Data sheet

Page 2/8

E-DAT インダストリー **RJ45** フィールドプラグ 黒
Cat.6 クラス **E_A**

P/N
1401405012-I
EAN 4250184113881
 2022/07/25
 Version: AN

技術資料

一般データ

推奨アプリケーション	オフィスエリア
機械的要素 : MICE	M1
浸漬要素 : MICE	I1
耐候要素 : MICE	C1
電磁要素 : MICE	E2
設計	プラグ
シールド	完全シールド
伝達媒体	銅
色	黒
寸法	
寸法ミリ (L x W x H)	51.32 mm x 12.9 mm x 14.7 mm
寸法インチDimension (L x W x H)	2.02 in. x 0.508 in. x 0.579 in.
現地成端	対応
マルチポート	対応
マーキングオプション	抜け止めに固定

通信規格

カテゴリ (ISO)	6
クラス (ISO/IEC)	E _A
カテゴリ (TIA)	6
リモートパワー	対応
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	対応
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	対応
通信レート 10 GBit	IEEE 802.3an

P | Cabling

Data sheet

Page 3/8

E-DAT インダストリー RJ45 フィールドプラグ 黒 Cat.6 クラス E_A

P/N

1401405012-I

EAN 4250184113881

2022/07/25

Version: AN

技術資料

接続インターフェース

コネクタ技術 インターフェース1	IDC-接続
コネクタ技術 インターフェース2	RJ45 プラグ
ポートインターフェース2の数	1
ポートインターフェース2の取り付け数	1
位置, 接点インターフェース1の数	8
位置, 接点インターフェース2の数	8P/8C
線芯データ, 単線 (min. - max.)	
単線規格	AWG 26/1 - AWG 22/1
単線断面積	0.128 mm ² - 0.324 mm ²
単線外径	0.409 mm - 0.643 mm
単線外径インチ	0.016 in. - 0.025 in.
線芯データ, より線 (min. - max.)	
より線規格	AWG 26/7 - AWG 22/7
より線面積	0.141 mm ² - 0.355 mm ²
より線外径	0.483 mm - 0.762 mm
より線外径インチ	0.019 in. - 0.03 in.
電線絶縁体外径 (min. -max.)	
導体外径	1.6 mm
導体外径インチ	0.063in.
シース外径 (min. - max.)	
シース外径	5.5 mm - 8.50mm
シース外径インチ	0.217 in. - 0.335in,
ケーブル出口	180°
最成端	同径又は既設より大きな径のみ適用
シールド接点	フレキシブル接触バネ

電気仕様

許容電流	max. 1 A
接触抵抗	max. 20 mOhm
絶縁抵抗	min. 500 MOhm
絶縁耐力 導体-導体 (第二)	min. 1000 V DC
絶縁耐力 導体-シールド	min. 1500 V DC

P | Cabling

Data sheet

Page 4/8

E-DATインダストリー RJ45 フィールドプラグ 黒 Cat.6 クラスE_A

P/N

1401405012-I

EAN 4250184113881

2022/07/25

Version: AN

技術資料

メカニカルデータ

固定方法	スナップイン
引張り-圧縮力	max. 30 N
期待寿命 - 抜き差し	min. 750
ラッチ位置	上部
抜け止め	対応

材質

ハウジング ベース	GD-Zn (ガドリニウム亜鉛)
ハウジング 表面	copper-nickel (Ni-Cu)
IDCコネクタ ベース	CuSn (リン青銅)
IDCコネクタ表面	Sn (すず)
接点 (ベース)	CuSn (リン青銅)
接点 (表面)	Ni + Au (ニッケル金メッキ)
シールド	Cu-Ni-Zn (ニッケルシルバー)
キャップ	PA UL94-V0
抜け止め	PA UL94-V0
ラッチ	PA UL94 V0
ハロゲンフリー	対応
シリコンフリー	該当物質 (LaBS) 未使用
LaBS	お客様の組み込み時に混入の可能性あり
本体メッキ	Ni (ニッケルコート)
RoHS	準拠
REACH	準拠
REACH - substance (SVHC)	未準拠

P | Cabling

Data sheet

Page 5/8

E-DAT インダストリー RJ45 フィールドプラグ 黒 Cat.6 クラスE_A

P/N
1401405012-I
EAN 4250184113881
2022/07/25
Version: AN

技術資料

環境条件

温度 (min. - max.)	
保管温度 ° C	-40 ° C - 70 ° C
保管温度 華氏 ° F	-40 ° F - 158 ° F
操作温度 ° C	-40 ° C - 70 ° C
操作温度 華氏 ° F	-40 ° F - 158 ° F
耐防塵グレード	IP2X
耐水グレード	IPX0
短時間温度変動サイクル	-40° C to +70° C / 25サイクル t = 30 min.
耐温度耐湿度テスト	+25° C / +77° F +65° C / +149° F / 93% RH // -10° C / -14° F / 21 サイクル
混合ガス流腐食試験	+25 ° C / +77° F / 73% RH / 4 days, H2S / SO2
耐振動	50 m/s ²
耐衝撃	250 m/s ²

認証

UL listed (file no.)  DUXR.E178484

規格

ケーブル一般規格	
一般規格	ANSI/TIA-568-B. 2-10
オフィス、ビル	ISO/IEC 11801 Ed. 2. 2: 2011-06 DIN EN 50173-2 ANSI/TIA-568-C
産業エリア	ISO/IEC 24702 DIN EN 50173-3 ANSI/TIA-1005
生活エリア	ISO/IEC 15018 DIN EN 50173-4 ANSI/TIA-570-B
アプリケーション-通信ケーブルシステム	
プロフィネット	対応
UL規格 (Communications-Circuit Accessories)	UL 1863
電気機器向けコネクタ要求仕様	
フリー、固定条件	IEC 60603-7-51

P | Cabling

Data sheet

Page 6/8

E-DATインダストリー RJ45 フィールドプラグ 黒 Cat.6 クラス EA

P/N
1401405012-I
EAN 4250184113881
2022/07/25
Version: AN

技術資料

規格

電磁干渉証明

産業エリアにおける電磁波耐性 DIN EN 61000-6-2:2006-03

シールド効果判定

産業エリア電磁感受性
軽度な工場環境下 DIN EN 61000-6-3:2011-09

耐久テスト IEC 60512-11

分類

ETIM 5.0 EC001121

ETIM 6.0 EC001121

ETIM 7.0 EC001121

ETIM 8.0 EC001121

梱包

梱包ロット数 10 個 / 箱

重量 250 g

重量 (ポンド) 0.55 lb

サイズ 258 mm x 164 mm x 51 mm

サイズ インチ 10.157 in. x 6.457 in. x 2.008 in.

P | Cabling

Data sheet

E-DATインダストリー RJ45フィールドプラグ 黒 Cat.6クラスE_A

Page 7/8

P/N

1401405012-I

EAN 4250184113881

2022/07/25

Version: AN

アクセサリ

P/N	内容
1401009101-I	クリップカラー選択 オレンジ
1401009103-I	クリップカラー選択 ライトグレー
1401009104-I	クリップカラー選択 白
1401009105-I	クリップカラー選択 黄色
1401009106-I	クリップカラー選択 青
1401009107-I	クリップカラー選択 緑
1401009108-I	クリップカラー選択 赤

P | Cabling

Data sheet

E-DATインダストリー **RJ45**フィールドプラグ 黒
Cat.6クラス**E_A**

Page 8/8

P/N

1401405012-I

EAN 4250184113881

2022/07/25

Version: AN

仕様図

Dimensional drawing

