



We realize ideas

METZコード・M12 D(4極)、X(8極)



METZコード・M12 産業用



D-プラグープラグ



D-プラグージャック



D-プラグーアングル



X-プラグープラグ



X-プラグージャック




X-プラグーアングル

METZコード・M12 鉄道、バス車載用



D-プラグフリー Cat5

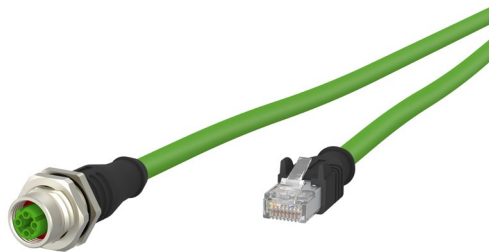

D-ジャックーRJ45 Cat5



D-プラグープラグ Cat5



X-プラグープラグ Cat7



D,X-ジャック Cat5-6A




D,X-固定ジャック Cat5,6A

特徴 組み立て式コネクタの耐ノイズ性

METZコード・M12


2重モールド
信号線のツイスト状態を良好に維持

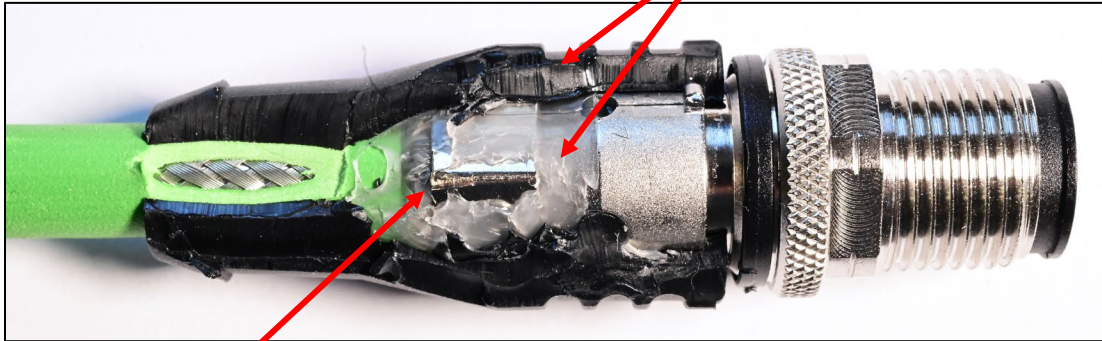

極限シールド
コネクタハウジング内ギリギリまでシールドを配置


他社例

シールド モールド

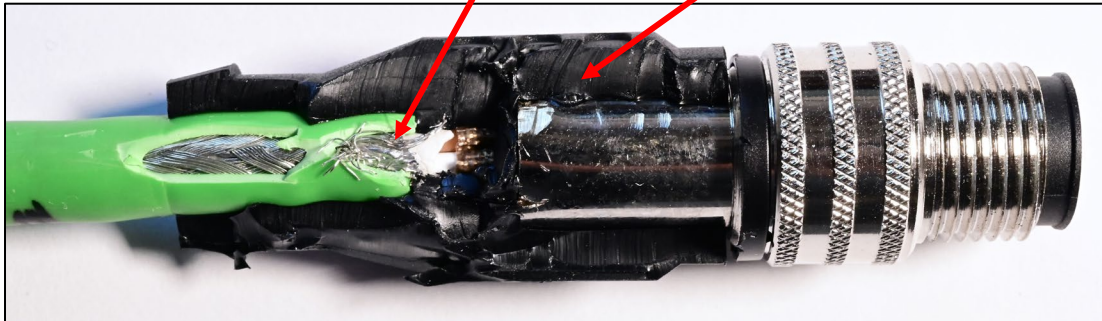


特徴 パッチコードのモールド

専用工具不要

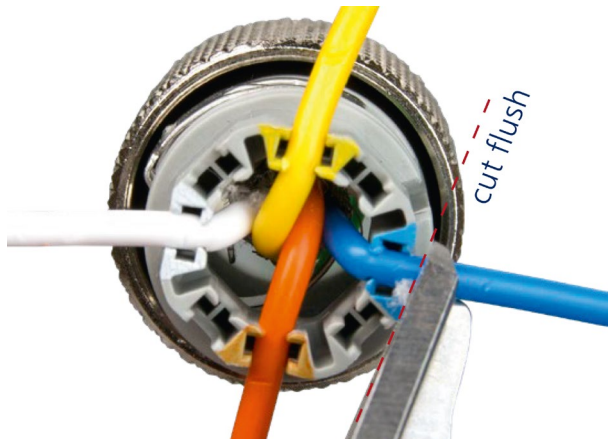

極限シールド


圧接部分ギリギリまでシールドを配置
裸の電線長さを極力短くした

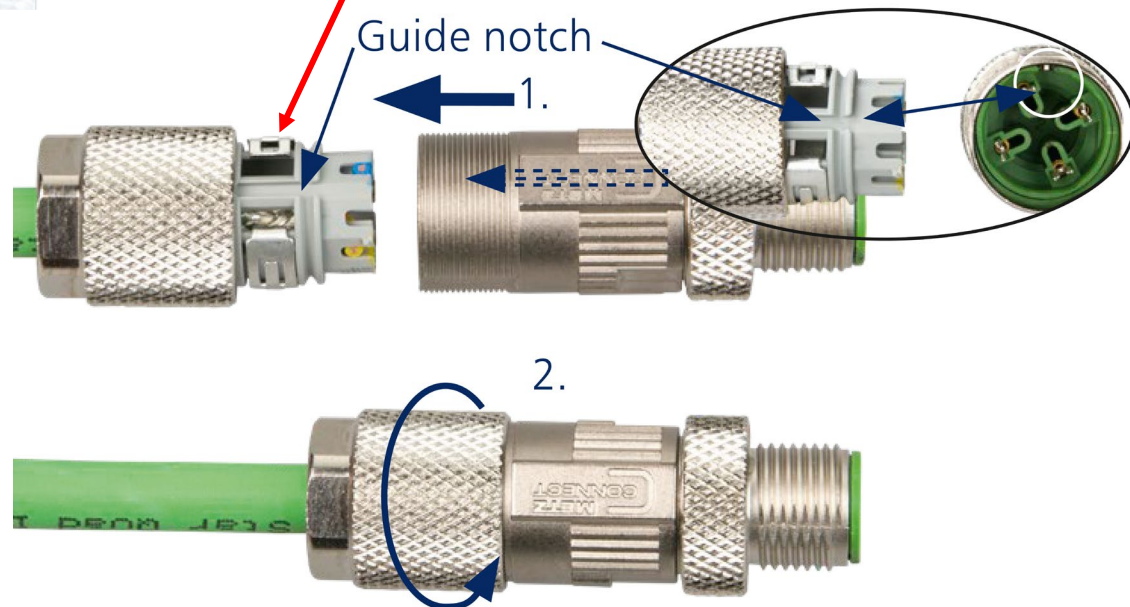


特徴 コネクタ内-NEXT(近端漏話)のアドバンテージ



NEXT (1,3)(2,4)

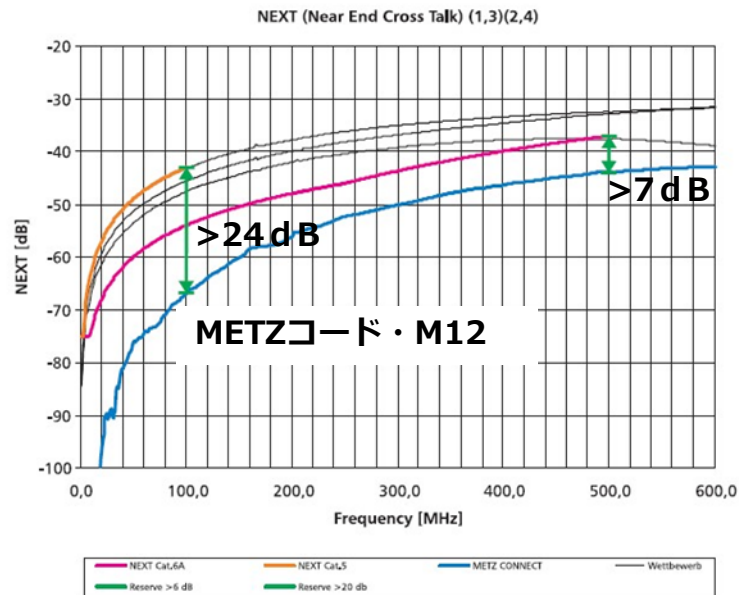

カテゴリ規格値との差

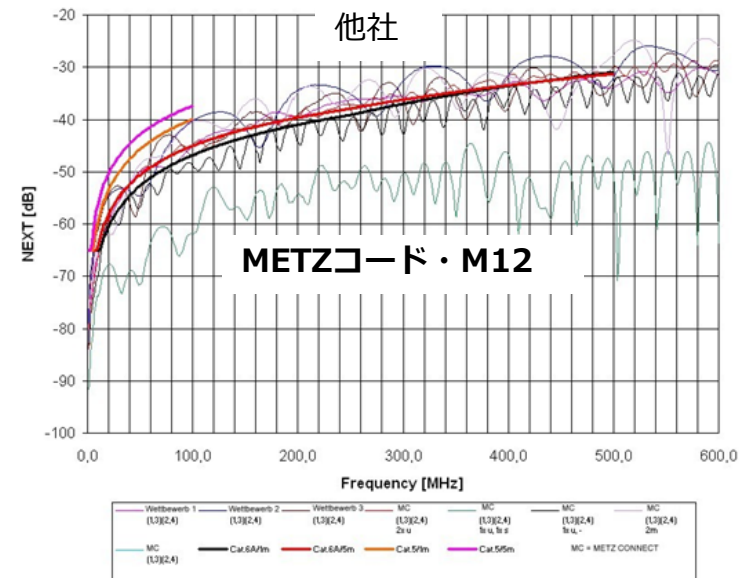

他社との差